

ダヴィンチ用3Dモニターシステム

～daVinci 3D monitor System～

SkyJet



◆ 3Dハイビジョン

細部までリアルに表現

◆ 操作性

セッティングと操作が簡単
映像調整はすべて自動


◆ 拡張性

モニターの台数
サイズの組み合わせ自由



特許出願中

3Dモニターシステム構成図

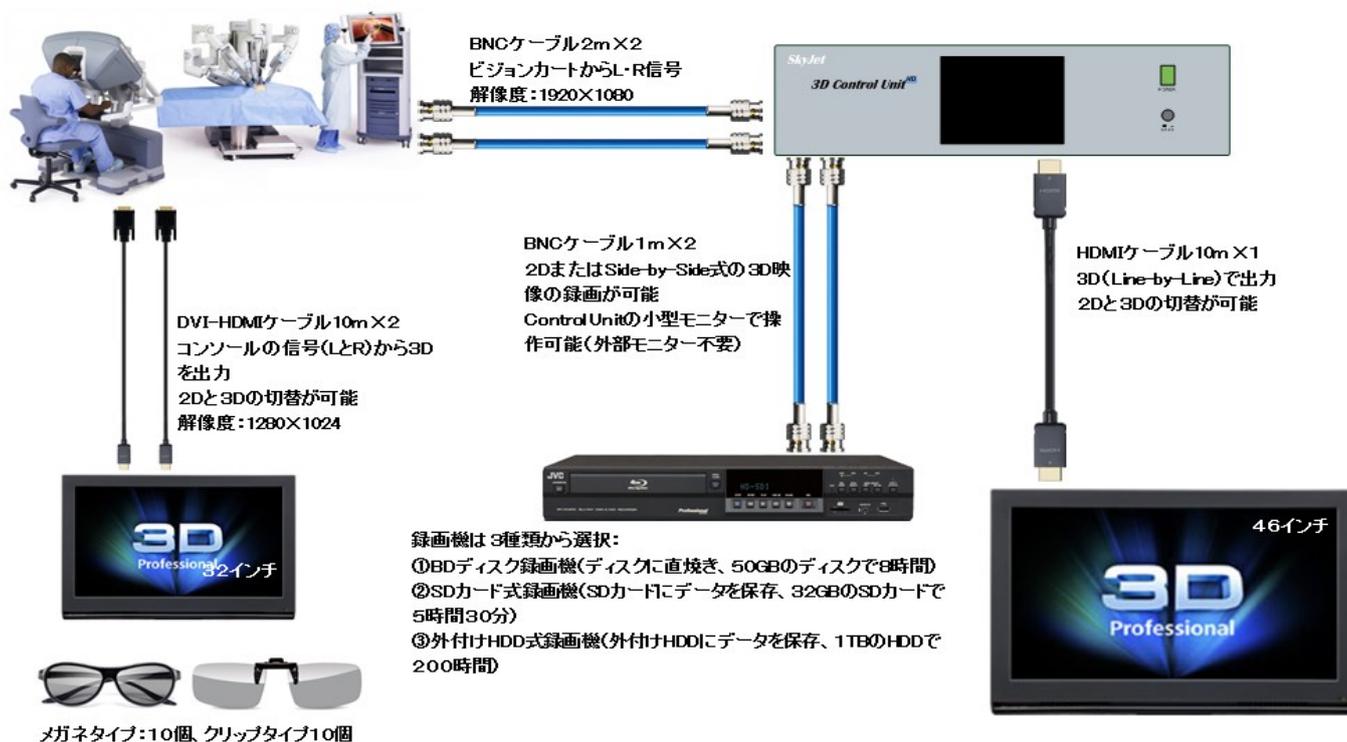

3D Control Unit 仕様

品名	3D Control Unit		
型番	SJ-3D10		
入力端子	SDI L,R	外部入力の左右信号の入力	
	Video	5インチモニター用信号入力	
出力端子	SDI	LR	左右信号のスルーアウト
		3D(1),3D(2)	Side by Side 3D信号(1080i/59.94)
	HDMI	2D/3D	2D(1080i/59.94)又は3D(Line by Line 1080p/59.94) 前面の「2D/3Dで切替」
		3D(3)	Line by Line 3D信号(1080p/59.94)
		3D(4),3D(5)	Side by Side 3D信号(1080i/59.94)
制御装置	映像調整用端子		
外観寸法	幅430mm×高さ120mm×奥行365mm(突起物を含む)		
電源電圧・消費電力	AC 100V 50/60Hz(電源電圧) 約80W(消費電力)		

製品に関するお問い合わせ